


### Классы производительной мощности и рекомендуемое расстояние размещения

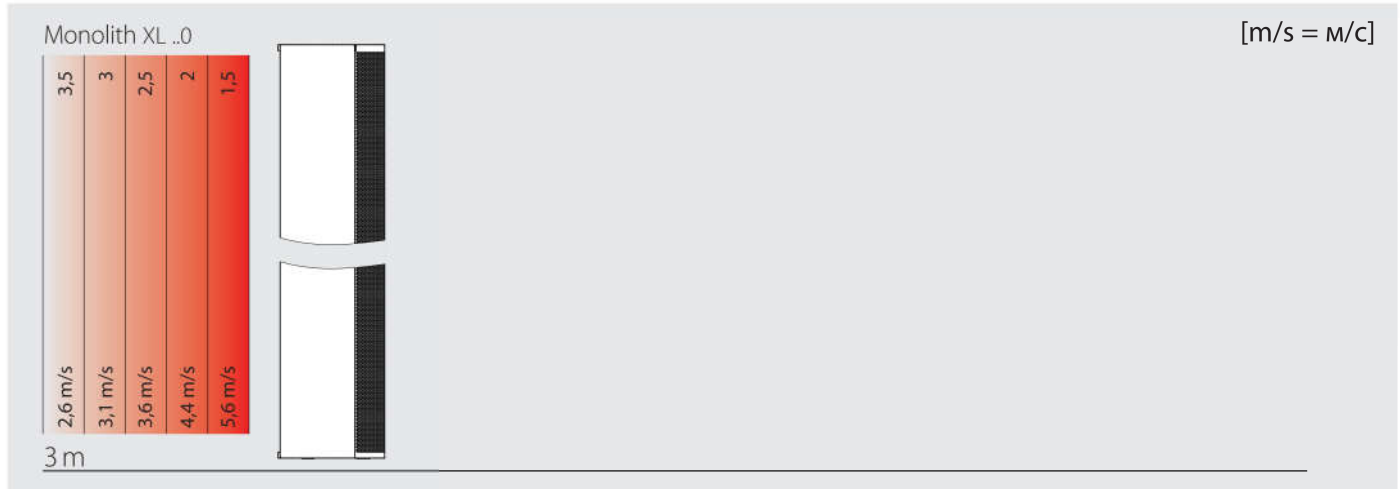

Технические данные	Monolith XL 2200 W	Monolith XL 2200 NX	Monolith XL 2200 E	Monolith XL 2200 S	Monolith XL 2500 W	Monolith XL 2500 NX	Monolith XL 2500 E	Monolith XL 2500 S
Мощность воздуха W [м³/ч]	5100	5750	5400	5450	6250	6750	6480	6530
тепло водный нагреватель [кВт]	49,5	37,1*	-	-	59,8	43,6*	-	-
вода 80/60°C / t₁=18°C перепад давления [кПа]	13,4	10,5*	-	-	12	10,1*	-	-
Расход [м³/ч]	2,12	2,09*	-	-	2,55	2,48*	-	-
Подключение [DN]	25	25	-	-	25	25	-	-
Электр. нагреватель - E**	мощность алыт 1 Макс. [кВт]	-	-	12,5	-	-	-	15
	мощность алыт 2 Макс. [кВт]	-	-	15	-	-	-	17,5
	мощность алыт 3 Макс. [кВт]	-	-	17,5	-	-	-	22,5
	мощность алыт 4 Макс. [кВт]	-	-	20	-	-	-	25
	питание электрического нагревателя [В]	-	-	400	-	-	-	400
Потребляемая мощность вентилятора [Вт]	1350	1620	1350	1350	1620	1890	1620	1620
Сила тока вентилятора [А]	6	7,2	6	6	7,2	8,4	7,2	7,2
Напряжение вентилятора [В]	230	230	230	230	230	230	230	230
Тип управления	ECON, DITRONIC (PLUS)							
Электрическая защита	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22
Уровень шума* дБ (А)	60	61	60	60	62	63	62	62
Масса [кг]	100	105	90	75	115	120	105	85

\* для температурного градиента 50/35/18°C

#### Исполнение выпускной решетки



#### Исполнение облицовки устройства



Аксессуары:	
<b>Электрические</b> (см. стр. 50)	<b>Механические</b> (см. стр. 52)
<input checked="" type="checkbox"/> Ditronic - пульт с дисплеем	<input checked="" type="checkbox"/> DKM - дверной контакт механический
<input checked="" type="checkbox"/> Econ - пульт	<input checked="" type="checkbox"/> 2-3-ходовые клапаны - термостатические и электрические клапаны (см. стр. 58)
<input checked="" type="checkbox"/> DKMG - магнитный дверной контакт	<input checked="" type="checkbox"/> Кронштейны - подпотолочные и настенные
<input checked="" type="checkbox"/> Комнатный датчик	<input checked="" type="checkbox"/> Соединительный шланг
<input checked="" type="checkbox"/> TP - комнатный термостат	<input checked="" type="checkbox"/> Запасные фильтры - EU2